



سری آلفا ۵۰۰


سیستمهای ریموت کنترل صنعتی

Alpha 500 Series

INDUSTRIAL RADIO REMOTE CONTROL SYSTEMS



قیمت ارزان
قابل اطمینان و امن
بادوام و نیرومند
مصرف بسیار کم
۱۰٪ ضد آب
کم حجم و با وزن کم

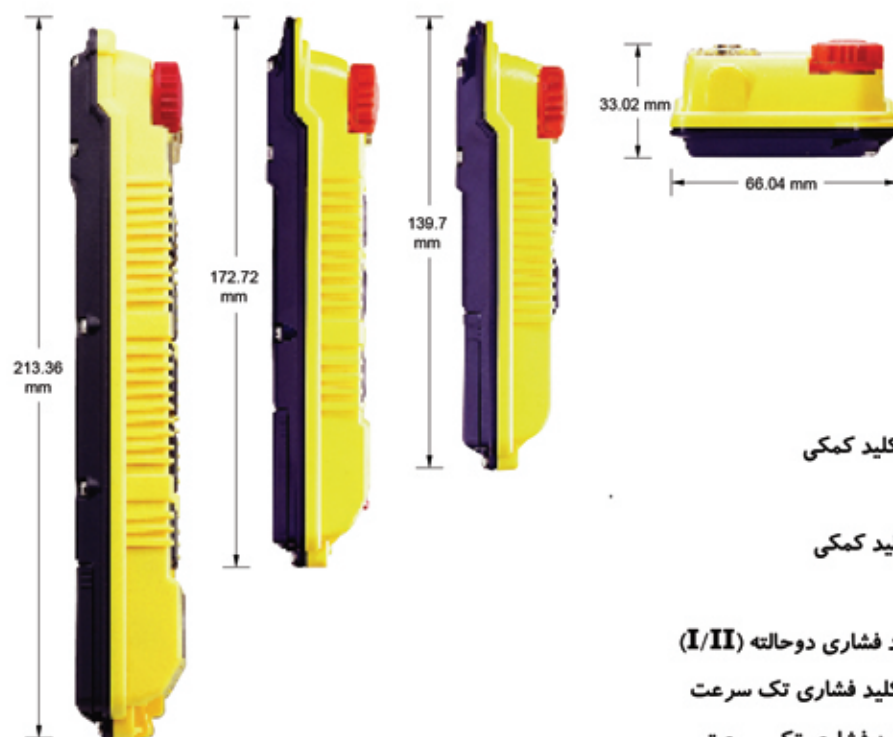

در ۱۳ مدل

چهار کلید فشاری تک سرعت	Alpha 500
چهار کلید فشاری دو سرعت	Alpha 520
شش کلید فشاری تک سرعت	Alpha 540S
شش کلید فشاری تک سرعت + یک کلید کمکی	Alpha 540A
شش کلید فشاری دو سرعت	Alpha 560S
شش کلید فشاری دو سرعت + یک کلید کمکی	Alpha 560A
ده کلید فشاری تک سرعت	Alpha 580A
نه کلید فشاری تک سرعت + یک کلید فشاری دو حالت (I/II)	Alpha 580B
شش کلید فشاری دو سرعت + چهار کلید فشاری تک سرعت	Alpha 580C-1
هشت کلید فشاری دو سرعت + دو کلید فشاری تک سرعت	Alpha 580C-2
ده کلید فشاری دو سرعت + یک کلید کمکی	Alpha 580D
شش کلید فشاری دو سرعت + سه کلید فشاری تک سرعت + یک کلید فشاری دو حالت (I/II)	Alpha 580E
هشت کلید فشاری دو سرعت + یک کلید فشاری تک سرعت + یک کلید فشاری دو حالت (I/II)	Alpha 580F

مشخصات آلفا ۵۰۰

گیرنده		فرستنده	
Narrow Band FM	نوع موج دریافتی	301 & 433 MHz	محدوده فرکانس
Quartz Crystal	مرجع گشایش رمز	25KHz	فضای کانال
Synthesizer (PLL)	کنترل فرکانس	250~300 Feet	محدوده ارسال
-120dBm	حساسیت	6	فاصله همینگ
40mS	زمان واکنش	Quartz Crystal	کنترل فرکانس
250V @ 10A	تماس خروجی	0.3mW	قدرت ارسال
IP-65 / IP-66	درجه حفاظت محفظه	IP-66	درجه حفاظت محفظه
AC 24V ~ 440V available	ولتاژ منبع	3.0V ("AA" x 2)	ولتاژ منبع تغذیه
11VA	مصرف انرژی	10~18mA	مصرف انرژی
- 13°F ~ +158°F	محدوده حرارت محیط	- 13°F ~ +158°F	محدوده حرارت محیط
12.2 x 5.3 x 2.8 (inch)	ابعاد (۵۲۰ ~ ۵۰۰)	5.5 x 2.6 x 1.3 (inch)	ابعاد (۵۲۰ ~ ۵۰۰)
12.2 x 5.3 x 2.8 (inch)	(۵۶۰ ~ ۵۴۰)	6.8 x 2.6 x 1.3 (inch)	(۵۶۰ ~ ۵۴۰)
11.8 x 9.0 x 3.4 (inch)	(۵۸۰)	8.4 x 2.6 x 1.3 (inch)	(۵۸۰)
3.6lb (with output cable)	وزن (۵۲۰ ~ ۵۰۰)	7.0oz (with batteries)	وزن (۵۲۰ ~ ۵۰۰)
4.0lb (with output cable)	(۵۶۰ ~ ۵۴۰)	8.5oz (with batteries)	(۵۶۰ ~ ۵۴۰)
7.5lb (no output cable)	(۵۸۰)	10oz (with batteries)	(۵۸۰)

